

Fettbrand-Dauerdruckfeuerlöscher

EASY-LINE mit Handhebel-Armatur

FBDP

DIN EN 3, GS

TOP-Leistung am Fettbrand,
umweltschonend & nachhaltig
Brandklassen A, B, F!

GLORIA FBDP 2 - Bärenstark nicht nur am Fettbrand

Warum sind Fettbrände so gefährlich?

Über längere Zeit erhitztes Fett beginnt zu sieden und entzündet sich schließlich selbst. Dabei entstehen unvorstellbare Temperaturen von mehr als 1000°C. Der Feuerlöscher FBDP2 löscht diese Brände effektiv und zuverlässig (bis 40l Speiseöl am Normbrand!).

Die Eignung für die gängigsten Brandklassen A, B und F machen das kompakte Gerät schon fast zum Alleskönner an klassischen Entstehungsbränden, insbesondere im Privathaushalt. Im Gegensatz zu Wegwerfartikeln wie Spraydosen besticht der Feuerlöscher FBDP2 durch Nachhaltigkeit, außergewöhnliche Performance und besonders leichte Handhabung. Das Gerät kann als zugelassener Feuerlöscher mehrfach nachgefüllt und instandgehalten werden. So kann der Feuerlöscher sogar über mehrere Jahrzehnte seinen Zweck erfüllen.

Einsatzbereiche

- Privathaushalte sowie ergänzend in:
- Bäckereien
- Gastronomie
- Großküchen
- Imbissbetriebe
- Kantinen und Mensen
- Kombüsen



Hauptvorteile

- Mit Manometer (ermöglicht optische Druckkontrolle)
- Vielfältig einsetzbar in den Brandklassen A, B und F
- Frostsicher bis -30° C
- Umweltschonend durch gezielte und dosierte Ausbringung des Löschmittels
- Löschmittel: 2 Liter Speziallöschmittel ohne umweltschädigendes PFOS
- Einsetzbar an elektrischen Anlagen bis 1000 Volt, Mindestabstand 1 m.
- mit stabiler Halterung



ISO 9001:2008
FM 27122

Brandklasse und Rating

	Typ	A	B	F
•	FBDP 2	8	55	40



Die Marke für mehr Sicherheit

GLORIA

Tragbare Feuerlöscher

Fettbrand-Dauerdruckfeuerlöscher

EASY-LINE mit Handhebel-Armatur


FBDP

DIN EN 3, GS

TOP-Leistung am Fettbrand, umweltschonend & nachhaltig
Brandklassen A, B, F!

Produkt- und Leistungsmerkmale

- CE-Behälter außen mit schwermetallfreier Polyesterharzbeschichtung, rot, RAL 3000, innen mit hochwertiger PE-Beschichtung
- Langlebiger Ventilkörper aus Messing mit korrosionsbeständiger Spezialbeschichtung und spezialbeschichteter Überwurfmutter mit Prüfventil
- Druckhebelarmatur aus Qualitätsstahlblech, rot/schwarz pulverbeschichtet
- Widerstandsfähige Siebdruckbeschriftung mit Löschmittelkennfarbe, GS-Zeichen
- Drahhalter, schwarz pulverbeschichtet

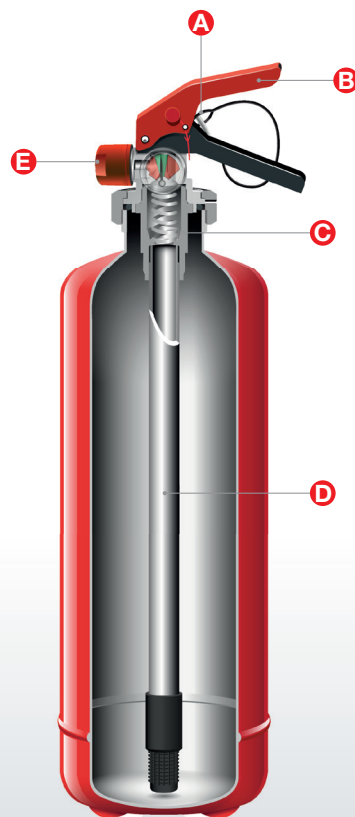

Funktionsweise

- **Metall-Sicherungsstift A** ziehen.
- Mit Niederdrücken des Handhebels B öffnet der Ventildichtkegel B öffnet sich das Ventil C.
- Das Löschmittel gelangt in das **Steigrohr D** und kann von dort über die Düse E ausgebracht werden.



Typ	Art.-Nr.	Löschmittel/Menge	Bauart	Treibmittel	Löschleistung LE*	Spritzweite/Spritzdauer	Funktionsbereich	Gesamtgewicht	H/B/T im Halter ø – Behälter
FBDP2	001531.0000	Flüssiglöschmittel/2 l	S 2 L-30	N ₂	8A 55B 40F 2 3	ca. 2 m/ ca. 12 sek.	-30° C bis +60° C	ca. 4,2 kg	ca. 375/131/113 mm 113 mm

* Löschmitteleinheiten. Sind Feuerlöscher für beide Brandklassen A+B vorgesehen, gilt für die Berechnung der niedrigere LE-Wert.

GLORIA GmbH | Diestedder Straße 39 | 59329 Wadersloh
Telefon 0 25 23/77-0 | Telefax 0 25 23/77-255 | info@gloria.de | www.gloria.de

Überreicht durch:

Tech. Änderungen vorbehalten, © GLORIA GmbH
086 878-02/2/03.20/S-D Dü/D-PrOWL