

# Schaum-Aufladefeuertöcher

PRO-LINE mit Schlagknopf-Armatur und Löschpistole

SH

DIN EN 3, GS, CE

Extrem hohe Löschleistung mit 15 oder 12LE!

## PRO-LINE –

### die bewährten Schlagknopf-Feuertöcher

Umfassendes Produktprogramm mit einheitlicher Schlagknopf-betätigung durch eine eigenentwickelte, glasfaserverstärkte, hochwertige Spezial-Kunststoff-Armatur im unverwechselbaren GLORIA Design. Extrem robust und vielfältig einsetzbar für Pulver- und Nass-Feuertöcher.

### Einsatzbereiche

- Büroräume und Praxen
- Flughäfen
- Industrie mit brennbaren Flüssigkeiten
- Kauf- und Warenhäuser
- Kommunale Einrichtungen
- Verwaltungs- und Fertigungsbereiche
- Verkaufs- und Lagerflächen
- Werkstätten
- Wohnbereiche

### Hauptvorteile

- Höchst erreichbares Löschrating (15LE) mit 9 l, 12LE schon mit 6 l Inhalt!
- Komfortgerät mit bewährter Schlagknopf-betätigung und Löschpistole mit Schaumrohr
- Große, wartungsfreundliche Einfüllöffnung
- **NEU:** Mit farbiger Kennzeichnung des Löschmittels



### Produkt- und Leistungsmerkmale

- Einheitlicher, hochfester, glasfaserverstärkter Spezial-Kunststoff-Ventilkörper
- Robust, zugfest, stabil, hohe Chemikalienbeständigkeit, feuchtigkeitsbeständig, korrosionsfrei, hohe Temperaturbeständigkeit, UV-beständig
- Einheitliche, standardisierte Ersatzteile
- Alle Ventilanbauteile mit standardisiertem Schraubanschluss
- Innenliegende N<sub>2</sub>-Treibmittelflasche mit PE-Beschichtung und einheitlichem Anschlussgewinde M 18
- Einheitlicher Gewinding M 74
- Einheitliche, schwarz eloxierte Metall-Überwurfmutter
- Feuertöcher-Behälter aus Qualitätsstahl mit zwei Aufhängelaschen, außen mit widerstandsfähiger Polyesterharz-Pulverbeschichtung (schwermetallfrei) für lange Lebensdauer
- Drei am Behälterboden angeschweißte Bolzen gewährleisten vorzügliche Fixierung des Fußrings gegen Abfallen oder Verdrehen



ISO 9001 : 2008  
FM 27122

### Brandklasse und Rating

Typ	A	B
SH 6 PRO	43	183
SH 9 PRO	55	233



# Schaum-Aufladefeuerlöscher

PRO-LINE mit Schlagknopf-Armatur und Löschpistole


SH

DIN EN 3, GS, CE

Extrem hohe Löscheinleistung mit 15 oder 12LE!

## Weitere Produkt- und Leistungsmerkmale

- Nass-Feuerlöscher mit hochwertiger, langlebiger Innenbeschichtung zum Schutz vor Korrosion, schwermetallfrei
- Imprägnierendes Löschmittel garantiert ohne umweltschädigendes PFOS
- Robuster, schlagfester Kunststoff-Fußring mit Schaumrohraufnahme gewährleistet Standfestigkeit und Schutz des Gerätes gegen Beschädigungen und Korrosion
- Beschriftung durch modernes Qualitäts-Siebdruck-Verfahren
- Langlebige Schlauchleitung mit Gewebeeinlage aus synthetischem Kautschukmaterial
- Abstell- und drehbare Löschpistole mit Schaumrohr zur gezielten, dosierten und umweltschonenden Ausbringung des Schaummittels
- Serienmäßiger Qualitäts-Wandhalter mit zwei Gummitüllen, passende Fahrzeughalter erhältlich
- Einsetzbar an elektrischen Anlagen bis 1000 V bei Mindestabstand 1 m

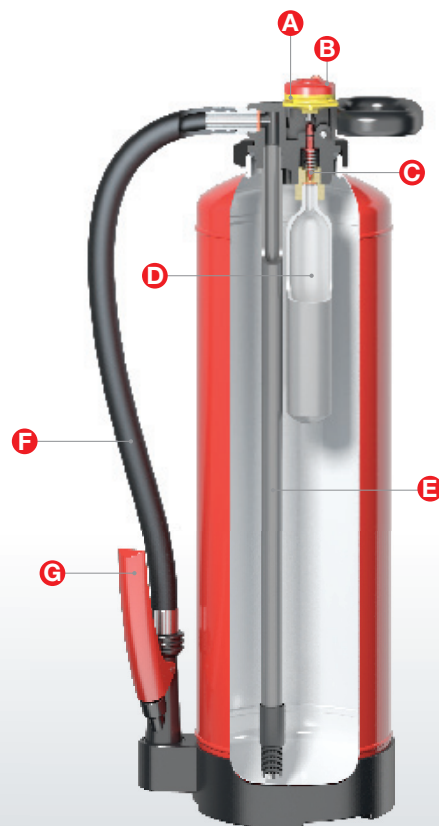

## GLORIA PRO-LINE



Pulver    Schaum    Öko-Tipp    Wasser

## Funktionsweise

- Gelbe Sicherungslasche **A** ziehen.
- Mit Betätigung des **Schlagknopfs B** sticht das **Durchstoßmesser C** die **N<sub>2</sub>-Treibmittelflasche D** an.
- N<sub>2</sub> strömt schlagartig in den Behälter. Das Schaumgemisch gelangt durch das **Steigrohr E** in die **Schlauchleitung F**.
- Die dreh- und abstellbare **Löschpistole G** ermöglicht eine gezielte und großflächige Brandbekämpfung.

Typ	Art.-Nr.	Löschmittel/Menge	Bauart	Treibmittel	Löscheinleistung LE*	Spritzweite/Spritzdauer	Funktionsbereich	Gesamtgewicht	H/B/T im Halter ø – Behälter
SH 6 PRO	803731.0000	Schaum, imprägnierend/6l	S 6 H	N <sub>2</sub>	43A 183B 12 12	ca. 4 m/ ca. 20 sek.	0° C bis +60° C	ca. 10,1 kg	ca. 550/280/165 mm 150 mm
SH 9 PRO	803741.0000	Schaum, imprägnierend/9l	S 9 H	N <sub>2</sub>	55A 233B 15 15	ca. 4 m/ ca. 41 sek.	0° C bis +60° C	ca. 15,3 kg	ca. 585/280/205 mm 190 mm

\* Löschmitteleinheiten. Sind Feuerlöscher für beide Brandklassen A+B vorgesehen, gilt für die Berechnung der niedrigere LE-Wert.

GLORIA GmbH | Diestedder Straße 39 | 59239 Wadersloh  
Telefon 0 25 23/77-0 | Telefax 0 25 23/77-255 | info@gloria.de | www.gloria.de

Überreicht durch:

Techn. Änderungen vorbehalten, © GLORIA GmbH  
086 883.0000-2/1.5/01.12/S-D Stü