

Schaum-Aufladefeuertöcher

EASY-LINE mit Handhebel-Armatur

SK, SKP

DIN EN 3, GS, CE, MED 

Einfaches Austausch-Kartuschen-System!
NEU!

EASY-LINE – die praktischen Handhebel-Feuertöcher

Umfassendes Produktprogramm mit einheitlicher Handhebel-betätigung durch eine eigenentwickelte, glasfaserverstärkte, hochwertige Spezial-Kunststoff-Armatur im unverwechselbaren GLORIA Design. Extrem robust und vielfältig einsetzbar für Pulver- und Nass-Feuertöcher.

Einsatzbereiche

- Büroräume & Praxen
- Flughäfen
- Industrie mit brennbaren Flüssigkeiten
- Kauf- und Warenhäuser
- Kommunale Einrichtungen
- Verwaltungs- und Fertigungsbereiche
- Verkaufs- und Lagerflächen
- Schifffahrt
- Werkstätten
- Wohnbereiche

Hauptvorteile

- Servicefreundlich: Schaumkonzentrat in separater, vormontierter Einweg-Kolbenkartusche (keine Schwimmkartusche) – getrennt vom Wasser
- Umweltfreundlich – Wasser ohne zusätzliche löschfördernde Substanzen
- Praktische Geräte der Standardklasse
- Einfach bedienbare Handhebelauslösung
- Große, wartungsfreundliche Einfüllöffnung
- Typ SKP zur Anwendung an polaren Flüssigkeiten
- **NEU:** Grüne Kennfarbe als Öko-Tipp



Produkt- und Leistungsmerkmale

- Schneller, einfacher Kartuschenwechsel
- Einheitlicher, hochfester, glasfaserverstärkter Spezial-Kunststoff-Ventilkörper
- Robust, zugfest, stabil, hohe Chemikalienbeständigkeit, feuchtigkeitsbeständig, korrosionsfrei, hohe Temperaturbeständigkeit, UV-beständig
- Einheitliche, standardisierte Ersatzteile
- Alle Ventilanbauteile mit standardisiertem Schraubanschluss
- Innenliegende CO₂-Treibmittelflasche mit PE-Beschichtung und einheitlichem Anschlussgewinde M 18
- Einheitlicher Gewinding M 74
- Einheitliche, schwarz eloxierte Metall-Überwurfmutter
- Feuertöcher-Behälter aus Qualitätsstahl mit zwei Aufhängelaschen, außen mit widerstandsfähiger Polyesterharz-Pulverbeschichtung (schwermetallfrei) für lange Lebensdauer
- Drei am Behälterboden angeschweißte Bolzen gewährleisten vorzügliche Fixierung des Fußrings gegen Abfallen oder Verdrehen



Brandklasse und Rating

	Typ	A	B
•	SK 6 EASY	21	183
•	SK 9 EASY	27	233
	SKP 6 EASY	13	113



Die Marke für mehr Sicherheit

Tragbare Feuertöcher

GLORIA

Schaum-Aufladefeuerlöscher

EASY-LINE mit Handhebel-Armatur
SK, SKP

DIN EN 3, GS, CE, MED

Einfaches Austausch-Kartuschen-System!
NEU!

Weitere Produkt- und Leistungsmerkmale

- Nass-Feuerlöscher mit hochwertiger, langlebiger Innenbeschichtung zum Schutz vor Korrosion, schwermetallfrei
- Umweltschonend durch gezielte und dosierte Ausbringung des Schaummittels
- Filmbildendes Löschmittel garantiert ohne umweltschädigendes PFOS
- Typ SKP mit Spezialschaumkonzentrat zum Ablöschen polarer Flüssigkeiten (z. B. Alkoholbrände)
- Robuster, schlagfester Kunststoff-Fußring mit Schaumrohraufnahme gewährleistet Standfestigkeit und Schutz des Gerätes gegen Beschädigungen und Korrosion
- Beschriftung durch modernes Qualitäts-Siebdruck-Verfahren
- Langlebige Schlauchleitung mit Gewebeeinlage aus synthetischem Kautschukmaterial
- Serienmäßiger Qualitäts-Wandhalter mit zwei Gummitüllen, passende Fahrzeughalter erhältlich
- Einsetzbar an elektrischen Anlagen bis 1000 V bei Mindestabstand 1 m

GLORIA EASY-LINE




Pulver

Schaum

Öko-Tipp

Wasser

Fettbrand

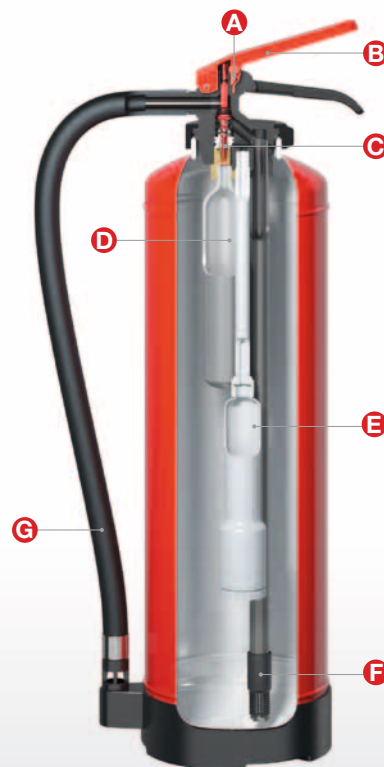

Funktionsweise

- **Metall-Sicherungsstift A** ziehen.
- Mit erstmaligem, kurzen Niederdrücken des **Handhebels B** sticht das **Durchstoßmesser C** die **CO₂-Treibmittelflasche D** an.
- Gleichzeitig strömt CO₂ schlagartig in die **Kartusche E** und drückt das Schaummittel-Konzentrat in den Behälter. Wasser und Schaummittel werden vermischt.
- Mit erneutem Niederdrücken des **Handhebels B** gelangt das Schaum-/Wassergemisch durch das **Steigrohr F** in die **Schlauchleitung G** zur Ausbringung.
- Durch Loslassen des **Handhebels B** wird der Löschmittelstrahl unterbrochen.
- Die Kartusche muss danach ersetzt werden.

Technische Daten

Typ	Art.-Nr.	Löschmittel/Menge	Bauart	Treibmittel	Löschleistung LE*	Spritzweite/Spritzdauer	Funktionsbereich	Gesamtgewicht	H/B/T im Halter ø – Behälter
SK 6 Easy	804121.0000	0,120 l Schaumkonzentrat, 5,880 l Wasser	S 6 H	CO ₂	21A 183B 6 12	5 m ca. 30,13 sek.	5° C bis +60° C	ca. 10,9 kg	ca. 600/310/165 mm 150 mm
SK 9 Easy	804131.0000	0,180 l Schaumkonzentrat, 8,820 l Wasser	S 9 H	CO ₂	27A 233B 9 15	5 m ca. 53,63 sek.	5° C bis +60° C	ca. 15,7 kg	ca. 620/290/205 mm 190 mm
SKP 6 Easy	804121.1721	0,270 l Schaumkonzentrat, 5,730 l Wasser	S 6 H	CO ₂	13A 113B 4 6	5 m ca. 30,13 sek.	5° C bis +60° C	ca. 10,9 kg	ca. 600/310/165 mm 150 mm

* Löschmitteleinheiten. Sind Feuerlöscher für beide Brandklassen A+B vorgesehen, gilt für die Berechnung der niedrigere LE-Wert.

GLORIA GmbH | Diestedder Straße 39 | 59239 Wadersloh
Telefon 025 23/77-0 | Telefax 025 23/77-255 | info@gloria.de | www.gloria.de

Überreicht durch:

Techn. Änderungen vorbehalten, © GLORIA GmbH
086 877.0000/5/09.11/S-D Stü