

# Wasser-Aufladefeuерlöcher

STAR-LINE mit Halbautomatik-Armatur

WH

DIN EN 3, GS, CE

Die Königsklasse:  
Hochleistung mit Wasser,  
umweltschonend!

## STAR-LINE –

### **Innovative Halbautomatik: Entsichern – Anheben – Fertig!**

Umfassendes Produktprogramm mit zukunftsweisender, einheitlicher Halbautomatikbetätigung durch eine eigenentwickelte, glasfaserverstärkte, hochwertige Spezial-Kunststoff-Armatur im unverwechselbaren GLORIA Design. Extrem robust und vielfältig einsetzbar für Pulver- und Nass-Feuerlöcher.

## Einsatzbereiche

Sämtliche Bereiche mit organischen Materialien wie z.B.:

- Agrarsektor
- Aktenlager
- Büroräume
- Holzverarbeitung
- Papier- und Verpackungslager
- Textilien
- Schieß- und Schützenstand
- Wohnbereiche

## Hauptvorteile

- Wasserlöscher mit TOP-Werten: das 9 I-Gerät mit 12LE – dazu umweltschonend!
- Löschmittel garantiert ohne umweltschädigende perfluorierte Tenside PFOS oder PFOA
- Intuitiv und deshalb blitzschnell einsetzbar: Entsichern, einfach Handgriff anheben – fertig!
- Große, wartungsfreundliche Einfüllöffnung
- Komfortgerät mit Löschpistole
- **NEU:** Mit farbiger Kennzeichnung des Löschmittels



## Produkt- und Leistungsmerkmale

- Ergonomische, zukunftsweisende Bedienungselemente
- Einheitlicher, hochfester, glasfaserverstärkter Spezial-Kunststoff-Ventilkörper
- Robust, zugfest, stabil, hohe Chemikalienbeständigkeit, feuchtigkeitsbeständig, korrosionsfrei, hohe Temperaturbeständigkeit, UV-beständig
- Einheitliche, standardisierte Ersatzteile
- Alle Ventilanbauteile mit standardisiertem Schraubanschluss
- Innenliegende CO<sub>2</sub>-Treibmittelflasche mit PE-Beschichtung und einheitlichem Anschlussgewinde M 18
- Einheitlicher Gewinding M 74
- Einheitliche, schwarz eloxierte Metall-Überwurfmutter
- Feuerlöscher-Behälter aus Qualitätsstahl mit zwei Aufhängelaschen, außen mit widerstandsfähiger Polyesterharz-Pulverbeschichtung (schwermetallfrei) für lange Lebensdauer
- Drei am Behälterboden angeschweißte Bolzen gewährleisten vorzügliche Fixierung des Fußrings gegen Abfallen oder Verdrehen



ISO 9001 : 2008  
FM 27122

## Brandklasse und Rating

Typ	A
WH 6 STAR	34
WH 9 STAR	43



# Wasser-Aufladefeuerlöscher

STAR-Line mit Halbautomatik-Armatur


WH

DIN EN 3, GS, CE

Die Königsklasse:  
Hochleistung mit Wasser,  
umweltschonend!

## Weitere Produkt- und Leistungsmerkmale

- Nass-Feuerlöscher mit hochwertiger, langlebiger Innenbeschichtung zum Schutz vor Korrosion, schwermetallfrei
- Löschmittel garantiert ohne umweltschädigende perfluorierte Tenside PFOS oder PFOA
- Robuster, schlagfester Kunststoff-Fußring mit Löschdüsenaufnahme gewährleistet Standfestigkeit und Schutz des Gerätes gegen Beschädigungen und Korrosion
- Beschriftung durch modernes Qualitäts-Siebdruck-Verfahren
- Langlebige Schlauchleitung mit Gewebeeinlage aus synthetischem Kautschukmaterial
- Abstell- und drehbare Löschpistole mit Injektordüse zur gezielten, dosierten und umweltschonenden Ausbringung des Löschmittels
- Serienmäßiger Qualitäts-Wandhalter mit zwei Gummitüllen, passende Fahrzeughalter erhältlich
- Einsetzbar an elektrischen Anlagen bis 1000 V bei Mindestabstand 1m

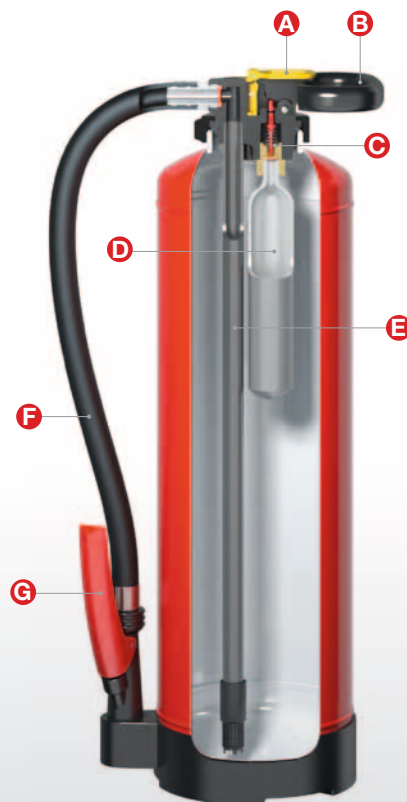

### Funktionsweise

- Gelbe Sicherungslasche **A** ziehen.
- Mit Anheben des **Handgriffes B** sticht das **Durchstoßmesser C** automatisch die **CO<sub>2</sub>-Treibmittelflasche D** an.
- CO<sub>2</sub> strömt schlagartig in den Behälter. Das Löschmittelgemisch gelangt durch das **Steigrohr E** in die **Schlauchleitung F**.
- Die **dreh- und abstellbare Löschpistole G** ermöglicht eine gezielte und dosierte Brandbekämpfung.

## GLORIA STAR-LINE



Pulver    Schaum    Öko-Tipp    Wasser

Typ	Art.-Nr.	Löschmittel/Menge	Bauart	Treibmittel	Löschleistung LE*	Spritzweite/Spritzdauer	Funktionsbereich	Gesamtgewicht	H/B/T im Halter ø – Behälter
WH 6 STAR	803821.0000	Wasser mit Imprägnierung 6l	W 6 H	CO <sub>2</sub>	34A 10	ca. 4 m/ ca. 47 sek.	0° C bis +60° C	ca. 10,1 kg	ca. 540/280/165 mm 150 mm
WH 9 STAR	803831.0000	Wasser mit Zusatz Imprägnierung 9l	W 9 H	CO <sub>2</sub>	43A 12	ca. 4 m/ ca. 62 sek.	0° C bis +60° C	ca. 15,3 kg	ca. 575/280/205 mm 190 mm

\* Löschmitteleinheiten

GLORIA GmbH | Diestedder Straße 39 | 59239 Wadersloh  
Telefon 0 25 23/77-0 | Telefax 0 25 23/77-255 | info@gloria.de | www.gloria.de

Überreicht durch:

Tech. Änderungen vorbehalten, © GLORIA GmbH  
086 890.0000/5/09.11/S-D Stü